


## Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise

Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze / Información general de seguridad y advertencias / Informations générales de sécurité et d'avertissement / Algemene veiligheids- en waarschuwingsinformatie / General safety and warning information

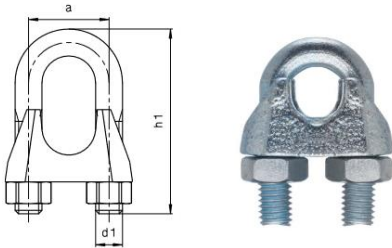

DE:

Produkt: Drahtseilklemmen

Norm: Ehemals DIN 741

Ausführung: Galvanisch verzinkt

Geeignete Seilgrößen:

- Für Seilgrößen 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, und 30 mm

Verwendungszweck:

Die Drahtseilklemmen dienen zur Befestigung von Drahtseilen, zum Erstellen von Schlaufen und zum Fixieren von Endverbindungen in nicht sicherheitskritischen Anwendungen. Sie eignen sich für Projekte im Bauwesen, in der Befestigungstechnik sowie in der Veranstaltungstechnik. Die Klemmen sind für den Einsatz mit verzinkten und rostfreien Drahtseilen geeignet und bieten eine stabile Verbindung, sofern die Montagehinweise eingehalten werden.

Sicherheits- und Warnhinweise:

1. Passende Seilgröße verwenden: Wählen Sie die Drahtseilklemme entsprechend der Seilgröße (3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, oder 30 mm). Eine falsche Kombination kann zu einem unsicheren Halt und Materialversagen führen.
2. Nicht für sicherheitskritische Verbindungen geeignet: Diese Drahtseilklemmen sind nicht für tragende oder lebenssichernde Anwendungen vorgesehen. Verwenden Sie sie ausschließlich in allgemeinen Befestigungsanwendungen und nicht bei hohen Belastungen oder sicherheitsrelevanten Aufgaben.
3. Montagehinweise beachten: Die Schrauben der Drahtseilklemme müssen gleichmäßig angezogen werden, um ein Abrutschen des Drahtseils zu verhindern. Verwenden Sie für sichere Verbindungen mindestens zwei Klemmen pro Seilschlaufe, wobei die "Sattel-Seite" der Klemme stets auf dem tragenden Seilabschnitt sitzen sollte.
4. Regelmäßige Inspektion: Kontrollieren Sie die Drahtseilklemmen regelmäßig auf festen Sitz und Anzeichen von Korrosion oder Abnutzung. Bei sichtbaren Mängeln oder Lockerungen sollten die Klemmen sofort ausgetauscht werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
5. Begrenzte Witterungsbeständigkeit: Die galvanische Verzinkung bietet nur begrenzten Korrosionsschutz. Die Klemmen sind vorzugsweise in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen zu verwenden und sind nicht für stark korrosive oder feuchte Umgebungen geeignet.
6. Kontakt mit Chemikalien vermeiden: Vermeiden Sie den Kontakt der Klemmen mit aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln, da dies die Verzinkung beschädigen und die Korrosionsbeständigkeit beeinträchtigen kann.

Herstellungsland: China

Verantwortliche Person: Christoph Palme e.K., Inh. Christoph Hickisch, Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Deutschland, E-Mail: mail@palme-leuchten.de

Hersteller: BIAT GmbH & Co. KG, Röntgenstraße 40, 57439 Attendorn, biat@biat.de

Artikel-Nr. Article-No.	NG nominal size	Seil-Ø Rope-Ø	a	d1	h1	Gewicht kg/ 100 Stck. Weight kg/100 pieces
0854	1/8"	3	9	M 4	20	0,82
0855	3/16"	5	11	M 5	24	1,30
0856	1/4"	6,5	13	M 5	28	1,90
0857	5/16"	8	16	M 6	34	2,80
0861	3/8"	10	19	M 8	42	6,40
0862	7/16"	11	20	M 8	44	7,20
0863	1/2"	13	24	M 10	55	13,00
0864	9/16"	14	25	M 10	57	13,50
0865	5/8"	16	29	M 12	63	19,20
0866	3/4"	19	32	M 12	75	28,00
0867	7/8"	22	37	M 14	85	40,00
0868	1"	26	41	M 14	95	41,00
0869	1 1/8"	30	48	M 16	110	60,00
0870	1 1/4"	34	52	M 16	120	73,00
0871	1 1/2"	40	58	M 16	140	95,00

Maße in mm

Dimensions in mm